


（MELT 30 PENDANT LED）

引掛けシーリングタイプ

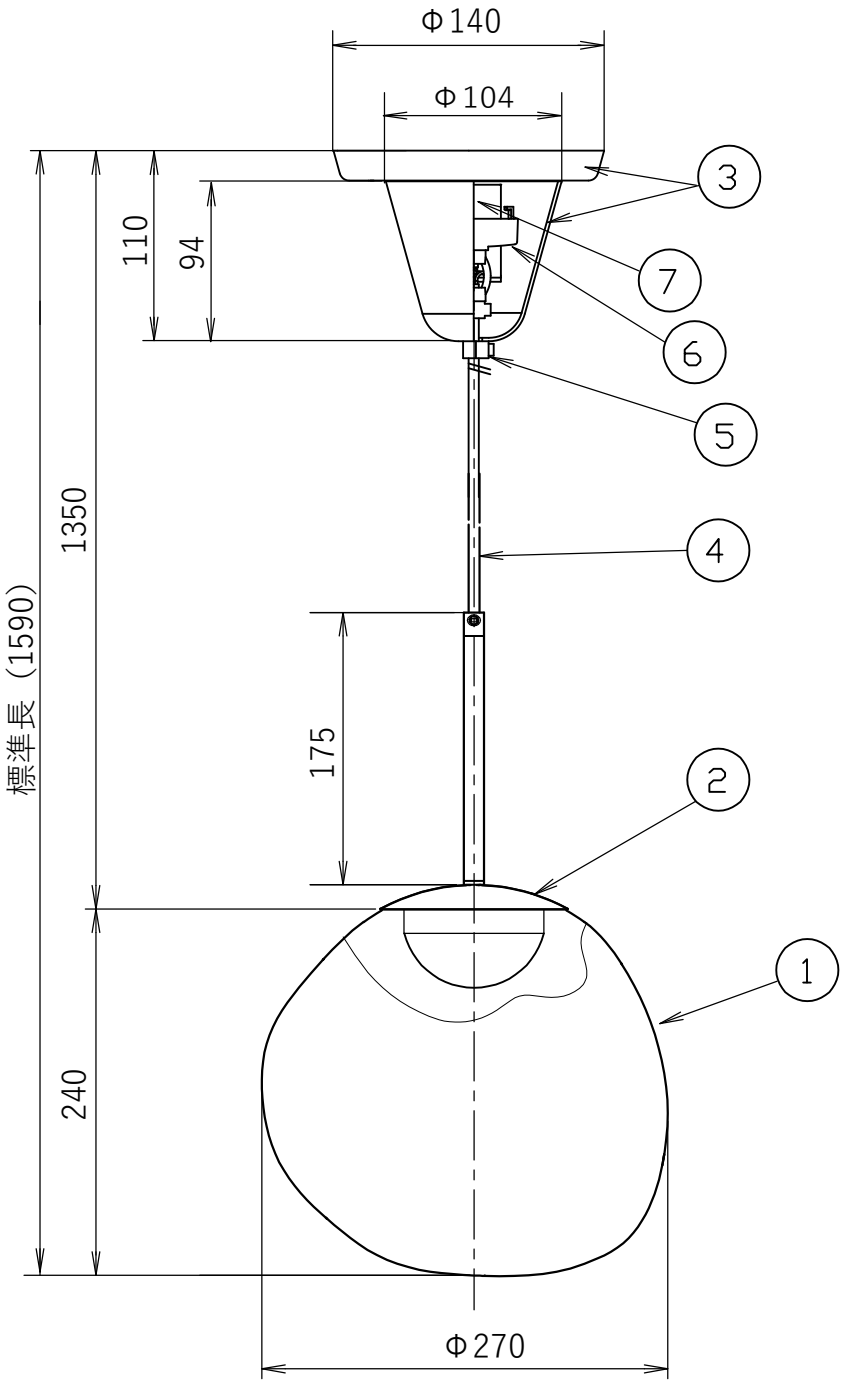



直付けタイプ

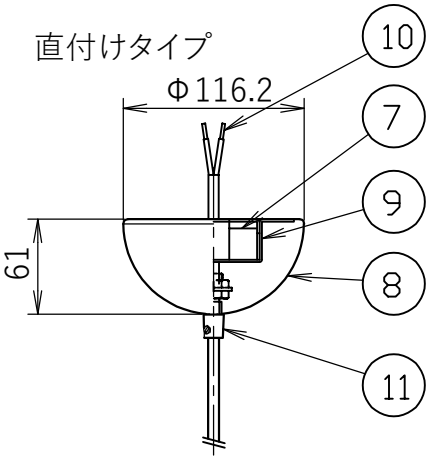

タイプ	標準全長	最短全長
引掛け	1590	680
直付け	2590	580

対応調光器一覧
（試験済み調光器）

- パナソニック　WTC57521W
- パナソニック　WTC57582W
- 東芝　WDG9001
- コイズミ照明　AE36745E
- 大光　LZA-90306E
- 遠藤　RX116WC

TL31MLT01-NIC

部番	部品名	材質	数	備考
11	固定ナット	鉄	1	
10	棒端子		2	
9	ブラケット	鉄	1	
8	フランジ	鉄	1	
7	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9
6	引掛けシーリングキャップ	ユリア樹脂	1	WG7061W
5	固定ナット	ナイロン	1	
4	コード	H03VV-F	1	
3	フランジ	ABS	1	
2	LED		1	
1	シェード	ポリカーボネート	1	

注意事項

本商品は直流電源を使用する器具です。
交流電源（AC100V）を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。
安全のためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

品番

引掛け仕様：TL31MLT01-CHC　TL31MLT01-SMC　TL31MLT01-CPC　TL31MLT01-OPC　TL31MLT01-GDC　TL31MLT01-BZG　TL31MLT01-NIC

直付け仕様：TL32MLT01-CHO　TL32MLT01-SMO　TL32MLT01-CPO　TL32MLT01-OPO　TL32MLT01-GDO　TL32MLT01-BZG　TL32MLT01-NIO

質量	1.0 Kg	光源	LED 6W
尺度	1/5	検印	印　印　武田
作成日	2026/09/30	TDX株式会社	