

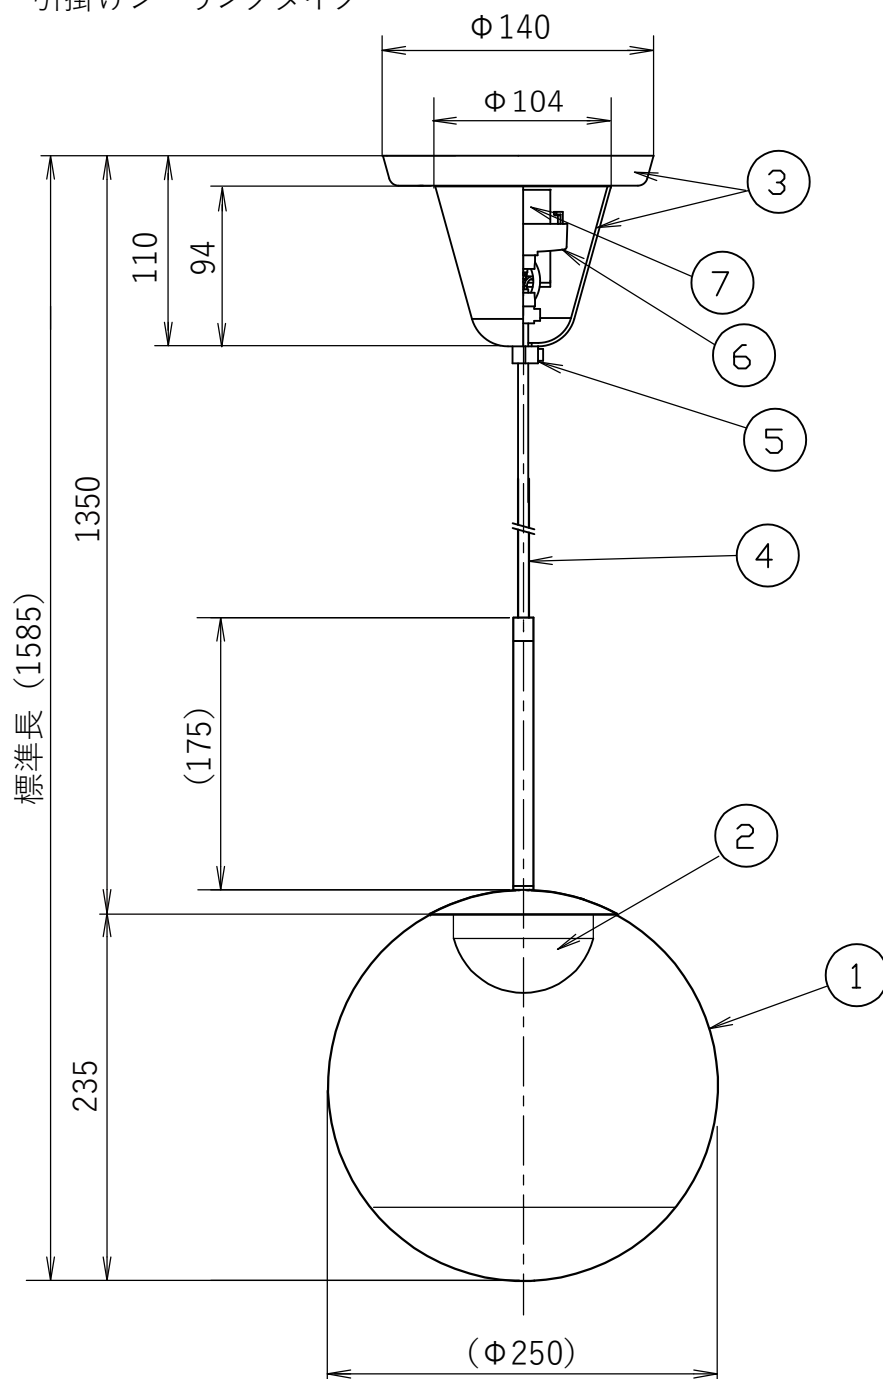


(MIRROR BALL 25 PENDANT LED)

引掛けシーリングタイプ

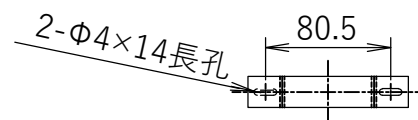

直付けタイプ°

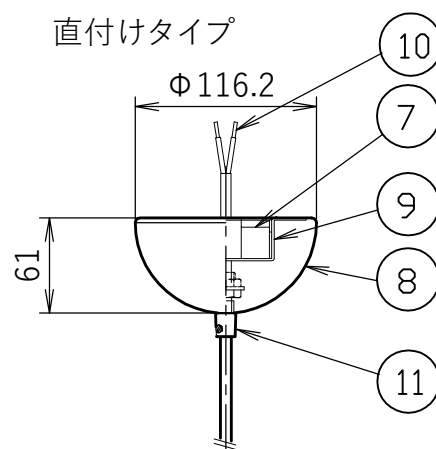

タイプ	標準全長	最短全長
引掛け	1585	670
直付け	2585	570

対応調光器一覧
(試験済み調光器)

- ・ パナソニック WTC57521W
- ・ パナソニック WTC57582W
- ・ 東芝 WDG9001
- ・ コイズミ照明 AE36745E
- ・ 大光 LZA-90306E
- ・ 遠藤 RX116WC

					注意事項	本商品は直流電源を使用する器具です。 交流電源(AC100V)を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。 安全のためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。										
11	固定ナット	鉄	1			品番	引掛け仕様		TL31MRB01-CHC TL31MRB01-GDC							
10	棒端子		2				直付け仕様		TL32MRB01-CHO TL32MRB01-GDO							
9	ブラケット	鉄	1													
8	フランジ	鉄	1													
7	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9												
6	引掛けシーリングキャップ	ユリア樹脂	1	WG7061W	質量	1.0 Kg		光源	LED 6W							
5	固定ナット	ナイロン	1													
4	コード	H03VV-F	1													
3	フランジ	ABS	1		尺度	1/5		検印		印		印	武田			
2	LED		1													
1	シェード	ポリカーボネート	1		作成日	2026/03/06		TDX株式会社								
部番	部品名	材質	数	備考												