

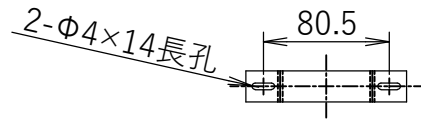


(UNBEATEN FAT PENDANT LED 2 ALUMI)

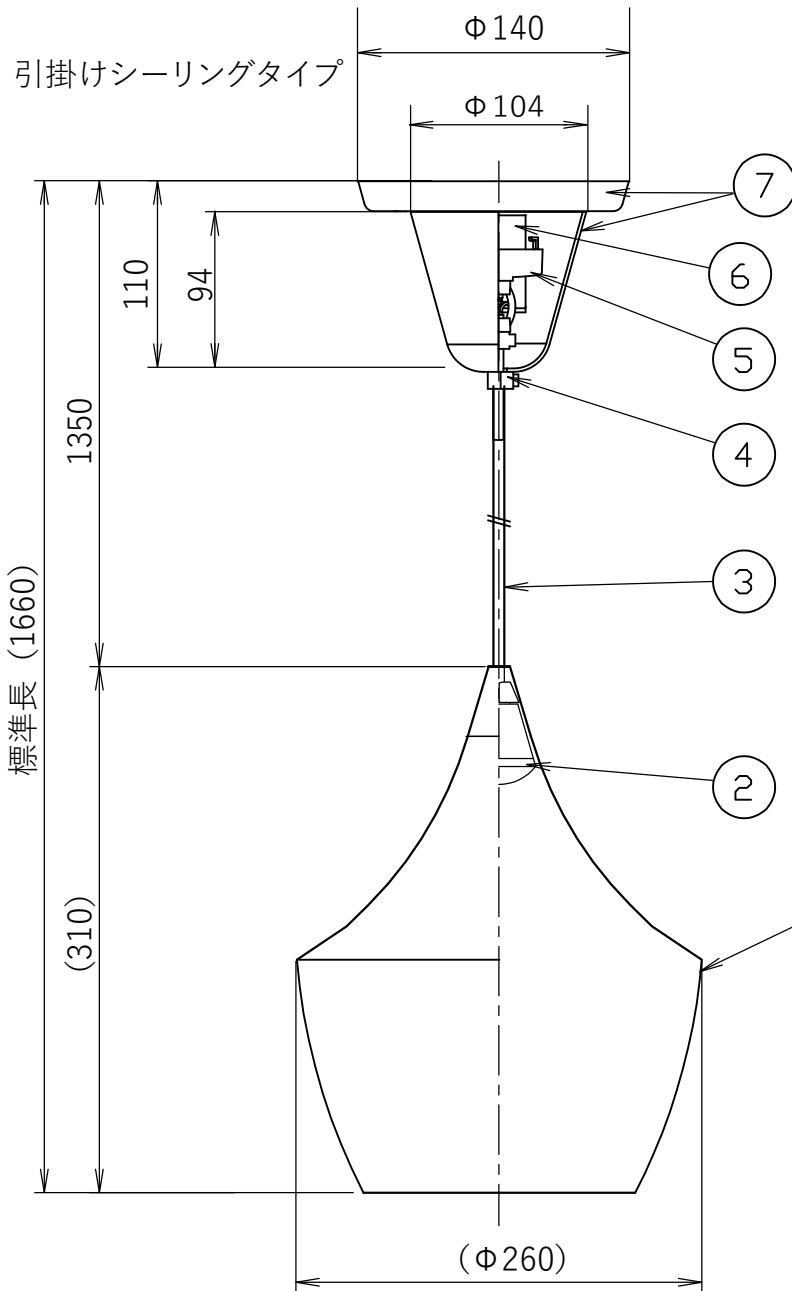

直付けタイプ

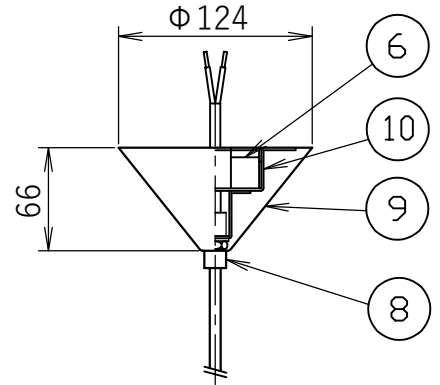

タイプ	標準全長	最短全長
引掛け	1660	610
直付け	2660	510

対応調光器一覧
(試験済み調光器)

- ・ パナソニック WTC57521W
- ・ パナソニック WTC57582W
- ・ 東芝 WDG9001
- ・ コイズミ照明 AE36745E
- ・ 大光 LZA-90306E
- ・ 遠藤 RX116WC

					注意 事項	本商品は直流電源を使用する器具です。 交流電源(AC100V)を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。 安全のためにご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。 シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上げに個体差があります。					
10	ブラケット	鉄	1		品番	引掛け仕様 TL31UBT12-ALC					
9	フランジ	鉄	1			直付け仕様 TL32UBT12-ALO					
8	固定ナット	鉄	1		質量	1.0 Kg		光源	LED 6W		
7	フランジ	ABS	1			尺度	1/5		検印	印	印
6	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9	作成日		2026/05/14		TDX株式会社		
5	引掛けシーリングキャップ	ユリア樹脂	1	WG7061W		部番	部品名	材質	数	備考	
4	固定ナット	ナイロン	1								
3	コード	H03VV-F	1								
2	LED		1								
1	シェード	アルミ	1								