（UNBEATEN STOUT PENDANT LED 2 ALUMI）

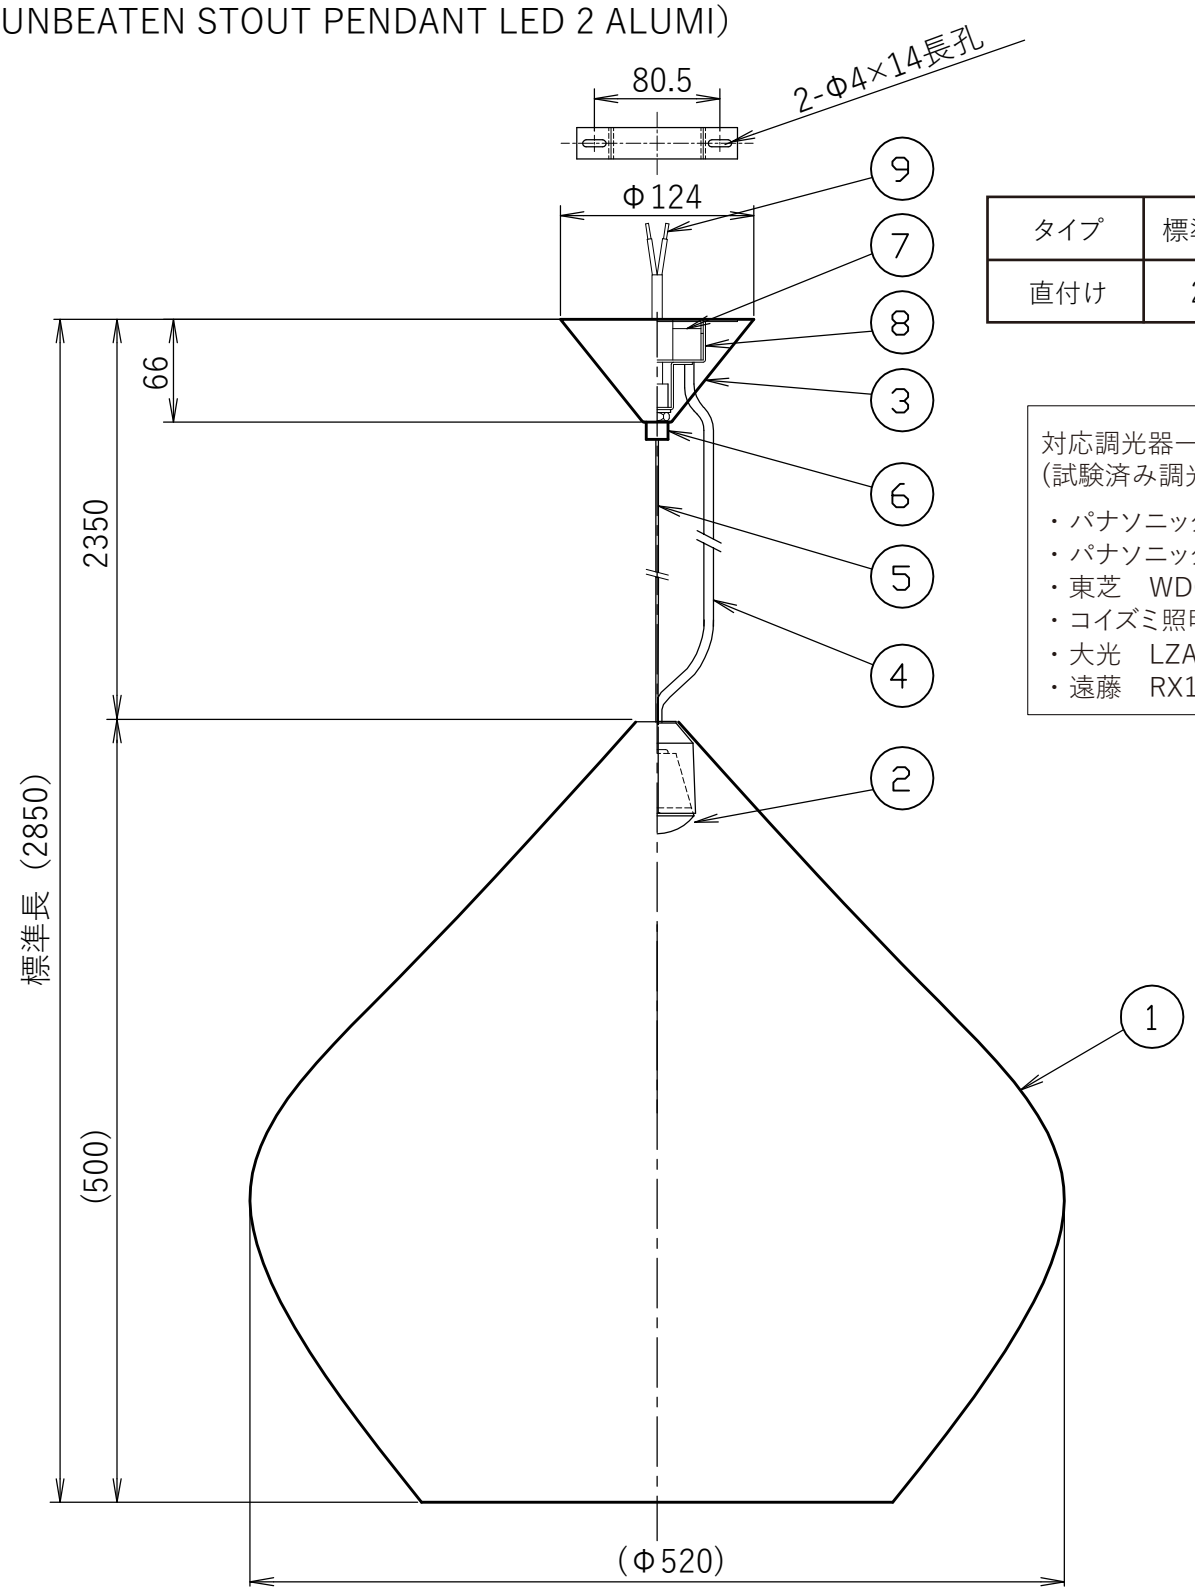

タイプ	標準全長	最短全長
直付け	2850	790

対応調光器一覧
（試験済み調光器）

- パナソニック　WTC57521W
- パナソニック　WTC57582W
- 東芝　WDG9001
- コイズミ照明　AE36745E
- 大光　LZA-90306E
- 遠藤　RX116WC

部番	部品名	材質	数	備考
9	棒端子		2	
8	ブラケット	鉄	1	
7	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9
6	固定ナット	鉄	1	
5	ワイヤー	鉄	1	
4	コード	H03VV-F	1	
3	フランジ	鉄	1	
2	LED		1	
1	シェード	アルミ	1	

注意事項：本商品は直流電源を使用する器具です。
交流電源（AC100V）を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。
安全のためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上げに個体差があります。

品番	TL32UBT14-ALO				
質量	4.2 Kg	光源	LED 6W		
尺度	1/5	検印	印	印	武田
作成日	2026/05/14	TDX株式会社			