
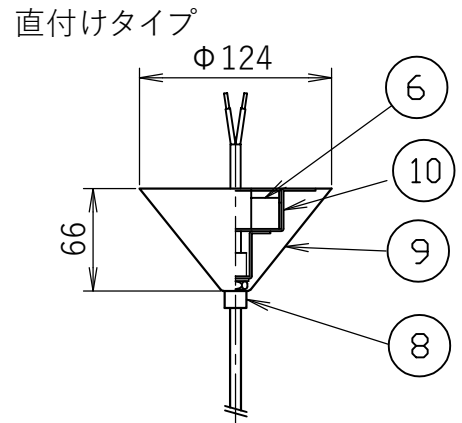


(UNBEATEN WIDE PENDANT LED 2 ALUMI)

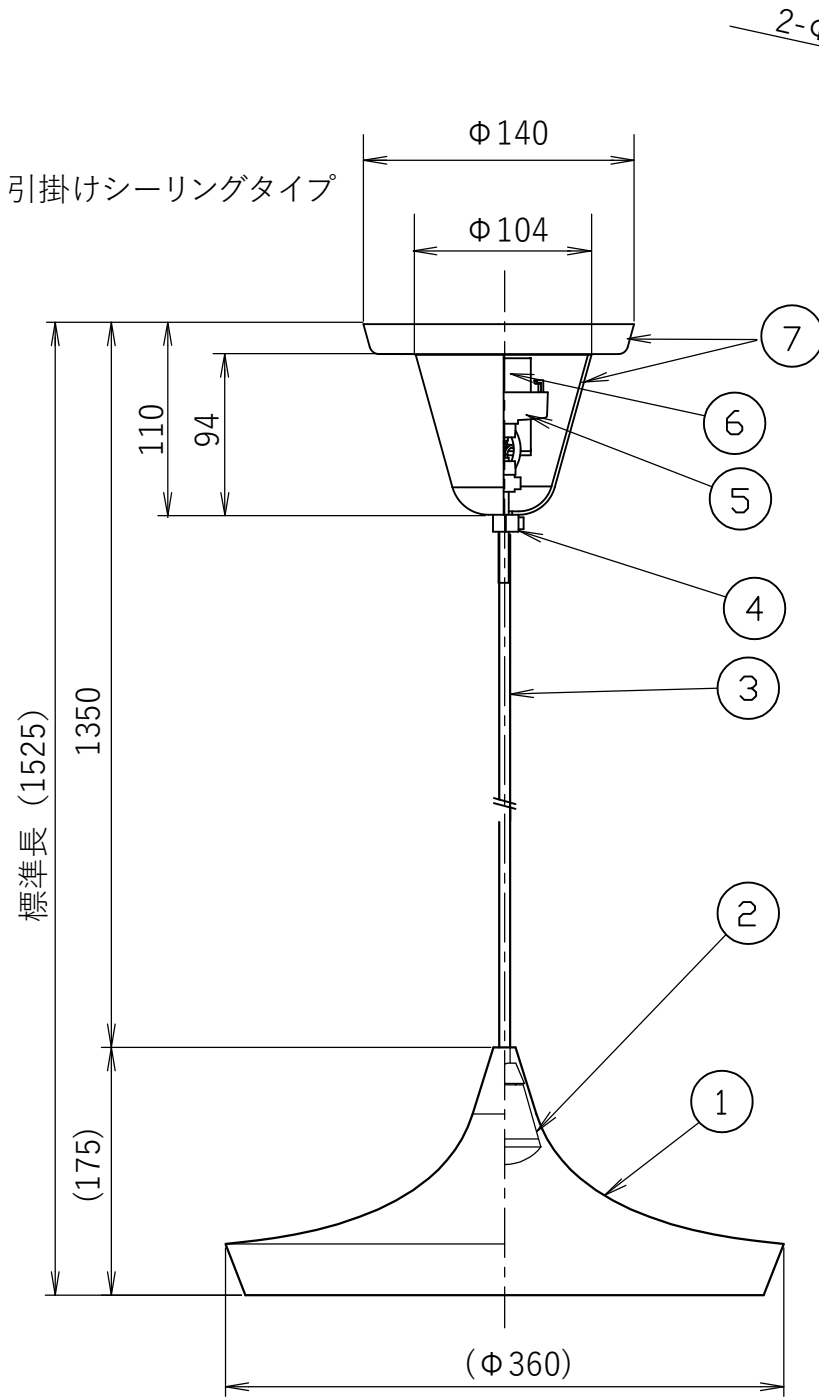

タイプ	標準全長	最短全長
引掛け	1525	500
直付け	2525	400

対応調光器一覧  
(試験済み調光器)

- ・パナソニック WTC57521W
- ・パナソニック WTC57582W
- ・東芝 WDG9001
- ・コイズミ照明 AE36745E
- ・大光 LZA-90306E
- ・遠藤 RX116WC

部番	部品名	材質	数	備考	注意事項	品番	質量	光源	検印	印	印	武田
10	ブラケット	鉄	1		本商品は直流電源を使用する器具です。 交流電源(AC100V)を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。 安全のためにご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。 シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上げに個体差があります。	引掛け仕様	1.0 Kg	LED 6W	1/5	印	印	武田
9	フランジ	鉄	1			直付け仕様						
8	固定ナット	鉄	1			引掛け仕様	TL31UBT11-ALC					
7	フランジ	ABS	1			直付け仕様	TL32UBT11-ALO					
6	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9								
5	引掛けシーリングキャップ	ユリア樹脂	1	WG7061W								
4	固定ナット	ナイロン	1									
3	コード	H03VV-F	1									
2	LED		1									
1	シェード	アルミ	1									
					作成日	2026/05/14	TDX株式会社					