


(BEAT WAIST PENDANT LED 2)

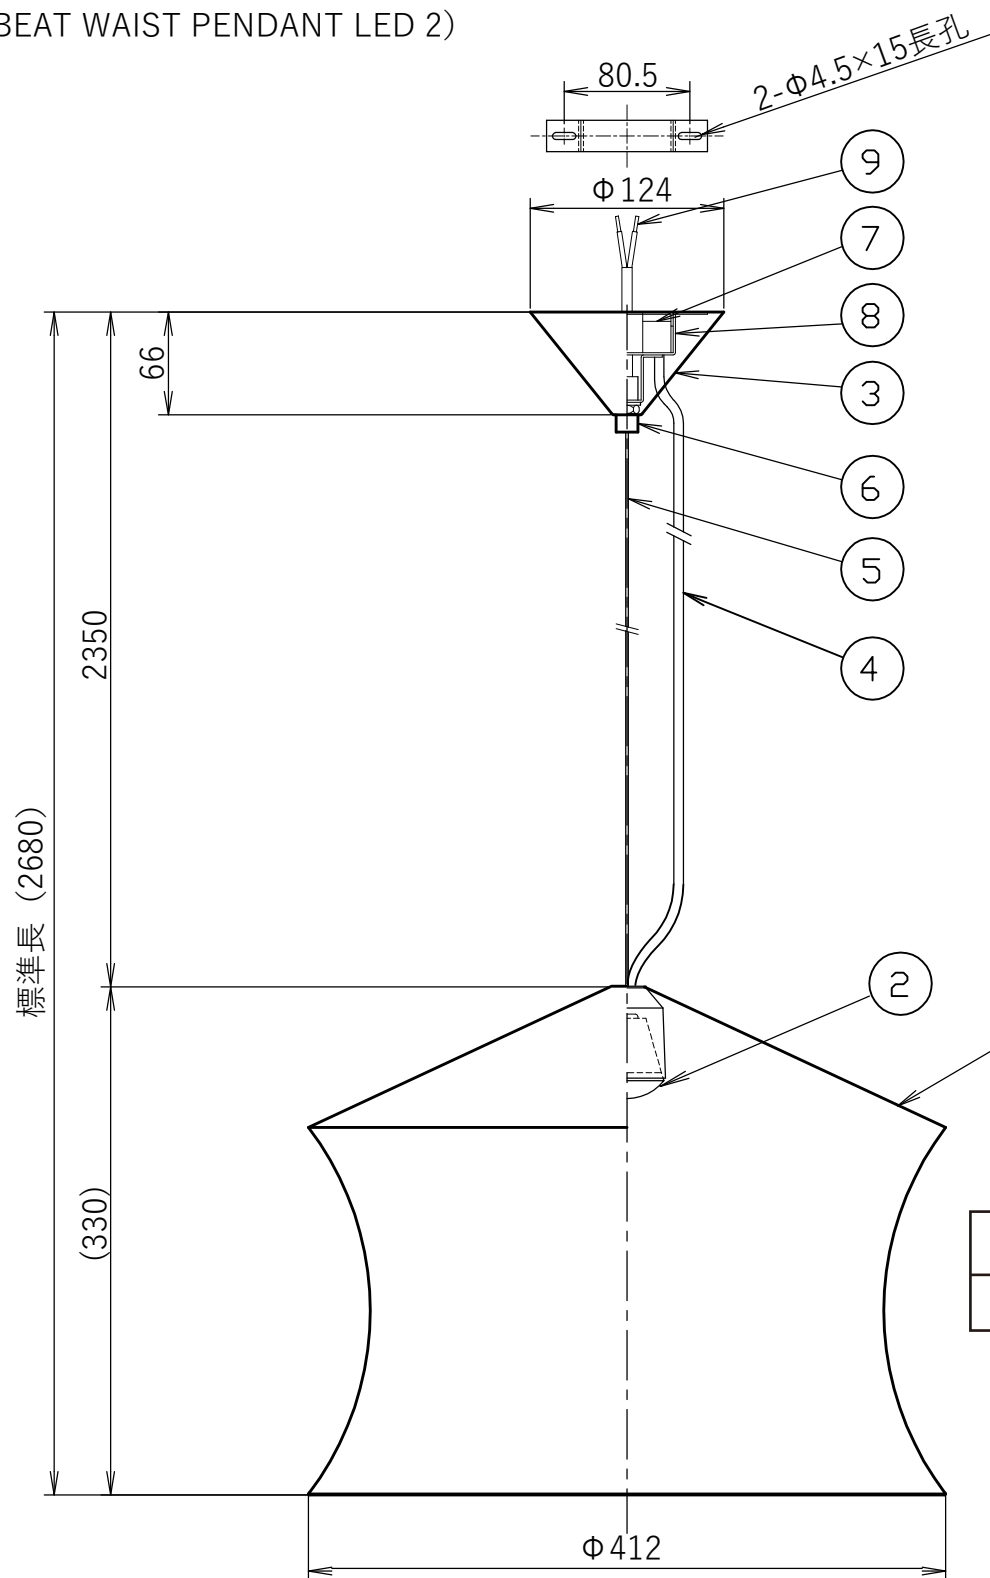

対応調光器一覧
(試験済み調光器)

- ・ パナソニック WTC57521W
- ・ パナソニック WTC57582W
- ・ 東芝 WDG9001
- ・ コイズミ照明 AE36745E
- ・ 大光 LZA-90306E
- ・ 遠藤 RX116WC

タイプ°	標準全長	最短全長
直付け	2680	570

					注意事項	本商品は直流電源を使用する器具です。 交流電源(AC100V)を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。 安全のためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。 シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上げに個体差があります。							
9	棒端子		2			品番	TL32BET15-BKO						
8	ブラケット	鉄	1										
7	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9									
6	固定ナット	鉄	1										
5	ワイヤー	鉄	1		質量	3.5 Kg	光源	LED 6W					
4	コード	H03VV-F	1		尺度	1/5	検印		印		印	武田	
3	フランジ	鉄	1										
2	LED		1										
1	シェード	黄銅	1		作成日	2026/05/14	TDX株式会社						
部番	部品名	材質	数	備考									