


(BEAT STOUT PENDANT LED 2)

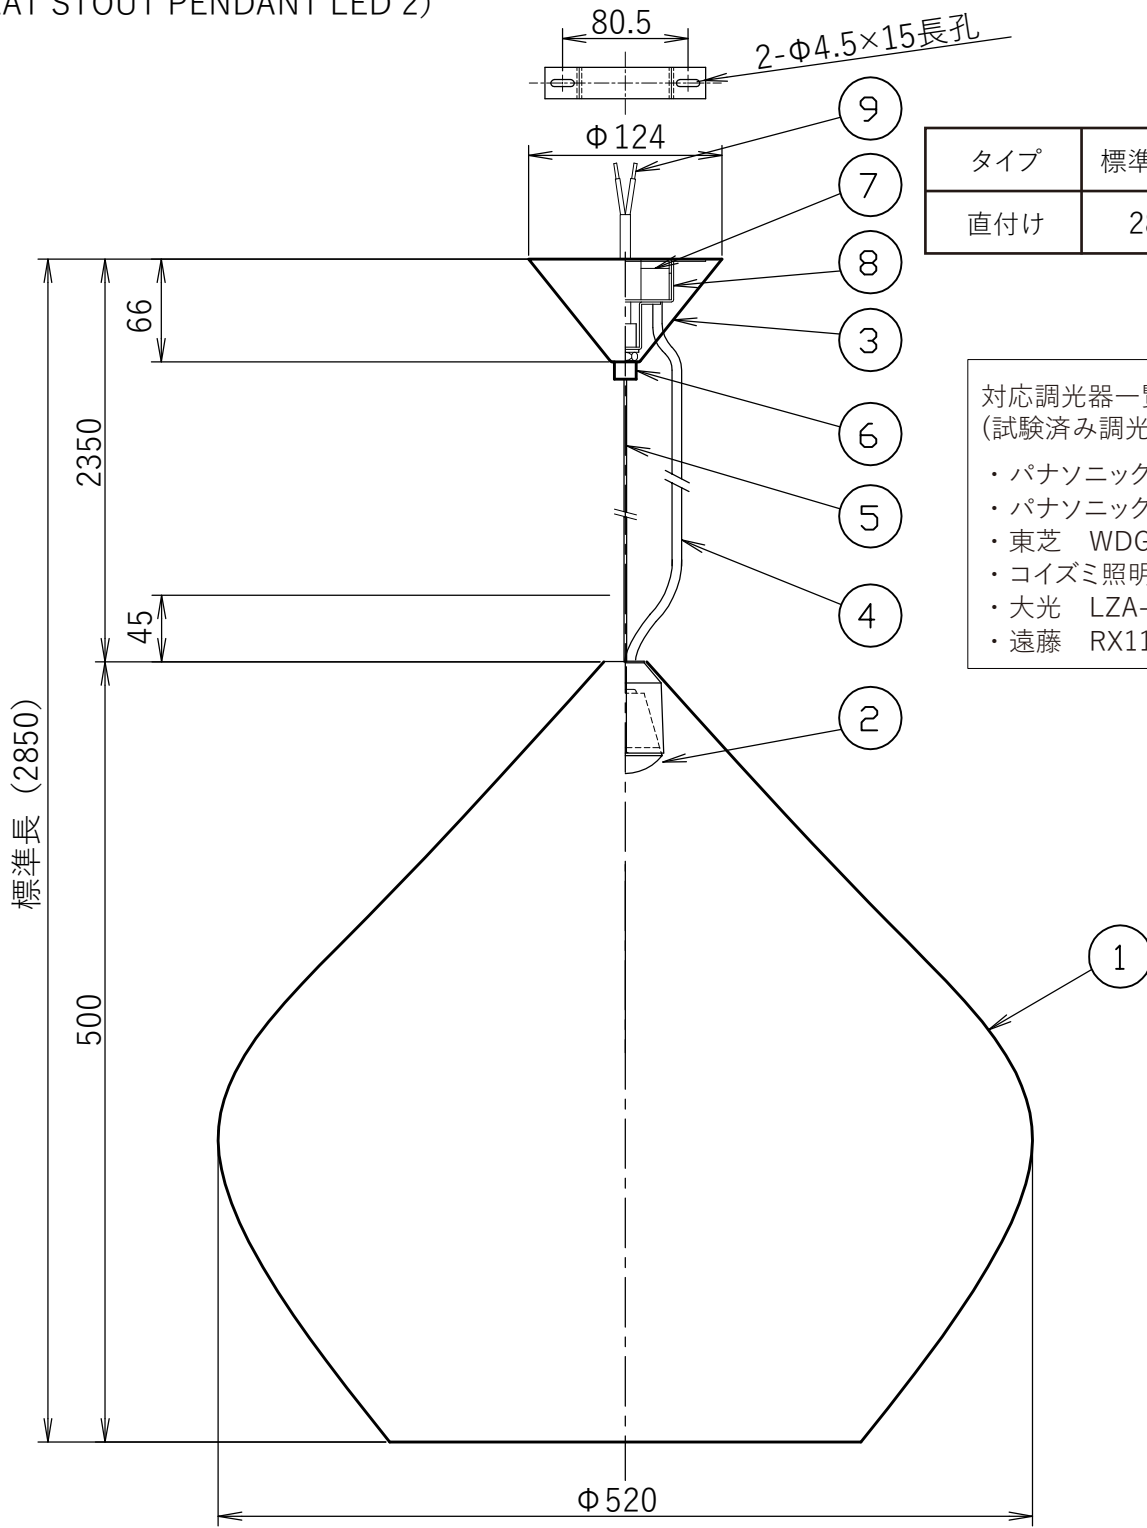

タイプ	標準全長	最短全長
直付け	2850	790

- 対応調光器一覧
(試験済み調光器)
- ・ パナソニック WTC57521W
 - ・ パナソニック WTC57582W
 - ・ 東芝 WDG9001
 - ・ コイズミ照明 AE36745E
 - ・ 大光 LZA-90306E
 - ・ 遠藤 RX116WC

					注意事項	本商品は直流電源を使用する器具です。 交流電源(AC100V)を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。 安全のためにご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。 シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上げに個体差があります。					
9	棒端子		2		品番	TL32BET14-BKO					
8	ブラケット	鉄	1								
7	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9							
6	固定ナット	鉄	1								
5	ワイヤー	鉄	1		質量	7 Kg	光源	LED 8W			
4	コード	H03VV-F	1								
3	フランジ	鉄	1		尺度	1/5	検印	印		印	武田
2	LED		1								
1	シェード	黄銅	1		作成日	2026/05/14	TDX株式会社				
部番	部品名	材質	数	備考							